


ASSA ABLOY Pando™ Mini Go

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Berøringsfri generisk læser



HI-O TECHNOLOGY™

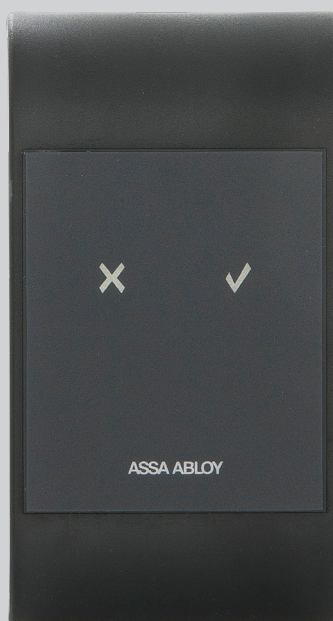

Anvendelse

ASSA ABLOY Pando™ Mini Go er en berøringsfri generisk læser til fysiske kort/brikker samt mobile nøgler (Mobile Keys). Læseren bruges for at få adgang.

Funktion

For nem håndtering har læseren strategisk placerede oplyste symboler til at kommunikere med brugeren.

Læseren aflæser både fysiske kort og brikker, samt mobile nøgler via Bluetooth på en smartphone.

Anbefalet aflæsning med mobiladgang er **tap**, hvilket betyder, at du holder din mobil op til læseren, som en almindelig aflæsning med brik eller kort.

En anden oplåsningsmetode er, at du har mobilen i lommen, og at låsen automatisk låser op, når mobilen er indenfor Bluetooth afstand. Dette kaldes **Seamless**.

Med **Twist & Go** metoden skal du holde mobilen op i luften, dreje den 90 grader og tilbage igen i lodret position.

Egenskaber

Passer til inden- og udendørs montering.

Pando Mini Go understøtter Hi-O™ kommunikation med dørcentral.

Ved hjælp af Hi-O kan enhver enhed (læsere, lås osv.) tilbyde intelligent driftovervågning i realtid.

Flere samtidige kortteknologier håndteres af læseren, hvilket giver mulighed for at migrere fra én teknologi til en anden, uden at skulle duplikere adgangskort.

Mobiladgang med krypteret SEOS. UID/Serienummerlæsning af kort/brikker i basisversion. Kan konfigureres til krypteret DESFire-applikationslæsning med High Secure Cards.

ASSA ABLOY Pando™ Mini Go

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Berøringsfri generisk læser

Data

- Spændingsforsyning: 12 – 24V DC
- Strømforbrug min.: 20mA, Max: 40mA
- Vægt: 60 g
- Mål (mm): B 46 x H 85 x D 19
- Temperaturområde: -30°C til +70°C
- Luftfugtighed: 5% - 95%
- IP-klasse: IP44, IP54 med Pando Mini Gasket

Kommunikation

- Læserteknologi: Generisk 13,56MHz (Mifare Classic, Mifare Ultralight (UID), Mifare DESFire EV1/EV2/EV3, NFC, iClass og SEOS)
- Læserteknologi BLE: SEOS
- 1 st CAN (Hi-O)
- Hi-O til DAC530/DAC564 eller LCU9101

Certifikat

- CE

Materiale

- ABS-NCS
- Kredsløbsplade halon-/halogenfri
- OS: FreeRTOS (www.freertos.org)

Indikationer

- Diode indikerer: gyldigt/ugyldig kort/tag, låst/ikke låst
- Kortlæsningsbip, samt gyldige/ugyldige dur- og mollyde (tilpasset personer med funktionsnedsættelse)

Øvrigt

- Indbygget bevægelsessensor, der fungerer som sabotage alarm, hvis læseren flyttes
- Læseafstand med mobil (BLE) op til max 8 meter, er afhængig af modellen


Artikelnummer

- ASSA ABLOY Pando Mini Go, Sort


Tilbehør

- ASSA ABLOY Pando Mini cover i forskellige farver
- ASSA ABLOY Vandal protection Pando Mini S559 683 984, E58 707 97
- ASSA ABLOY Pando Mini Gasket
- Key Setupkort, Mobile Access

Cover

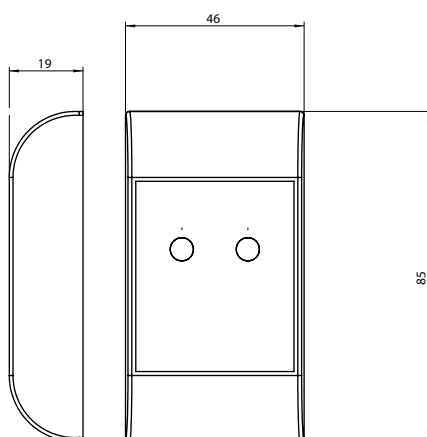

Læser

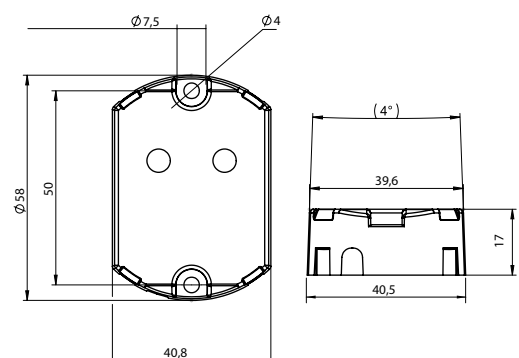

CE-kontrolleret og godkendt

ASSA ABLOY Opening Solutions
Denmark A/S

Borupvang 5D
2750 Ballerup
Tel. +45 4454 4454

Info.dk.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloy.dk