


ASSA MOTORLÅSE

INITIALISERING

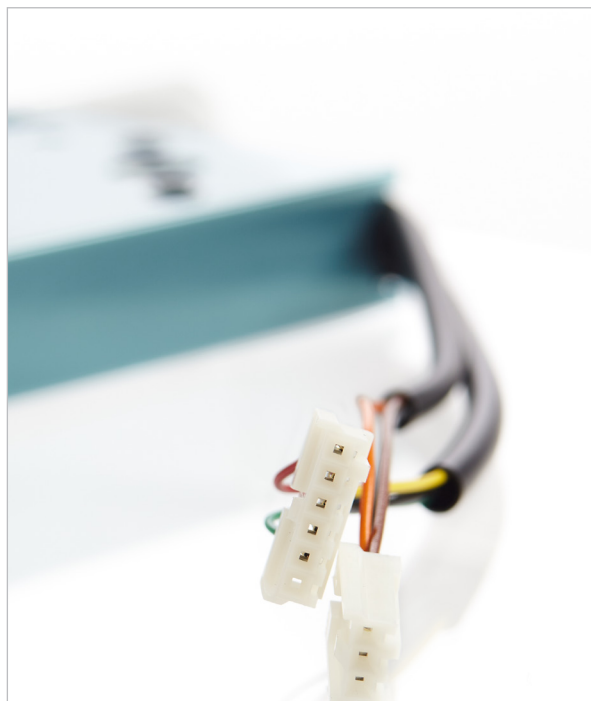

Initialisering af motorlåssæt 840C, 841C, 850C og 851C Hi-O

Sådan gør du:

Inden spænding tilsluttes første gang:

- 1 Kontrollér at jumper for indgangsspænding er placeret korrekt ved 12 eller 24V
- 2 Vent til blå diode blinker og gul diode lyser konstant
- 3 Afbryd spændingen
- 4 Sæt DIP 8 (stand alone) i ON
- 5 Tilslut spænding

Nu er lås og styreboks initialiseret. Se i øvrigt låsens manual.

Support

Du kan kontakte vores tekniske support og få telefonisk hjælp til at løse komplekse opgaver på stedet. Telefon 4454 4600.

M10010/10010-2017

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54
E-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk

Ruko
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions