


GEBA Nøglekontakt Type S-AO 1-2T/1

Funktion: 1-2T/1



Kompakt nøglekontakt med 1 skiftekontakt i støbt aluminiumshus med mekanisk aflåsning af fronten. For åbning skal nøgle bruges, der medfølger ikke cylinder og nøgler. Denne serie (S-AO) er beregnet til oval cylinder.


Afbryderen i denne type har følgende opsætning:

Drejes nøglen til yderposition i pilenes retning, aktiveres kontaktsættet og er aktiveret så længe nøglen holdes i denne stilling. Kontakten slippes når nøglen ikke er i en af yderpositionerne.

For at opnå den beskrevne funktion skal de **røde** pinde i begge sider af kontaktbløkken være trykket ned.



Nøglen sættes i og tages ud i midterstilling, kontaktsættet er slukket når nøglen tages ud.

Tegningsbeskrivelse: Montage af gaffelafstandsplade for Rukocylinder i kontaktbløkken.

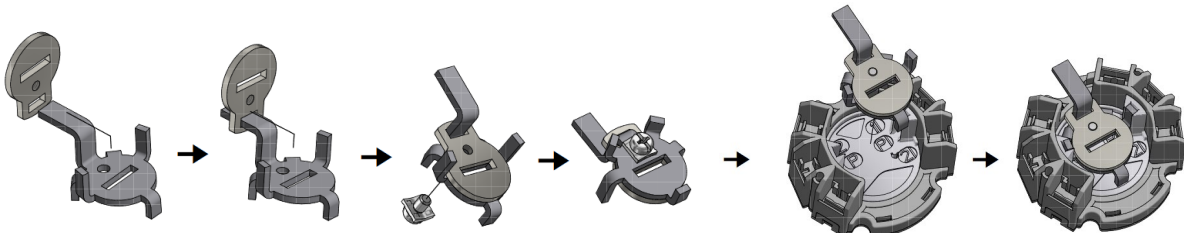

Varenummer på løst kontaktsæt: 600.13E1.00

Opsætningen i kontaktsættene kan let ændres af installatøren.

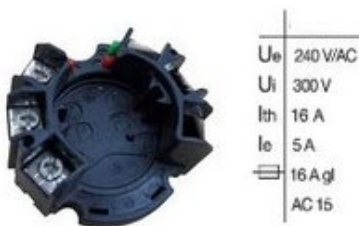


Kontaktbløkkens funktioner

Grøn pind = konstant-funktion
Rød pind = puls-funktion

der skiftes funktion ved at trykke henholdsvis den røde ell. grønne pind ind (ON funktion)

Forbindelsesdiagram:

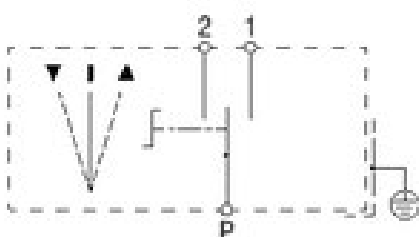

Tilbehør som skal tilkøbes for planmontage:
FORPLADE S-EO 1-2T + F0013

