

Målevejledning til DIN cylinder

For at få den rigtig lås og det rigtige tilbehør, skal du kende dørens A og B mål.

Der måles ud fra midten af låsekassen (skruens midte) markeret med den stiplede linje.



UDVENDIG


A-mål

Måles fra midten af låsekassen til den udvendige side af langskiltet eller cylinderrosetten

INDVENDIG

B-mål

Måles fra midten af låsekassen til den indvendige side af langskiltet eller cylinderrosetten

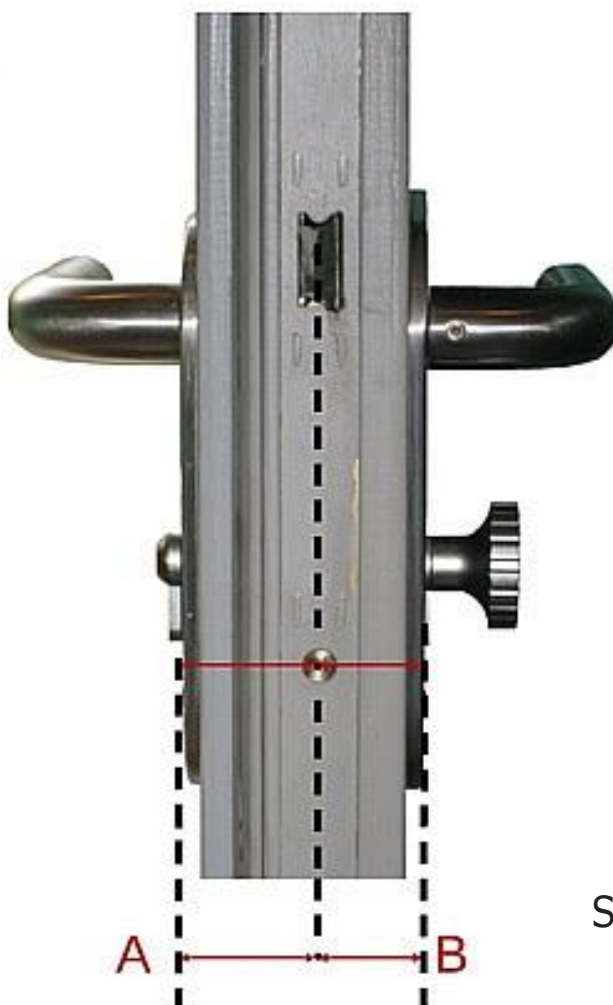

Skriv dit A-mål her:

mm

Skriv dit B-mål her:

mm

Standard mål er 30 mm fra midt til A eller B, så hvis du f.eks. måler 40 mm så skal du bestille cylinderen +10 altså de 30 + 10 mm = 40.